

Устройство SynkHub для объединения акселерометров GEA II в единую систему

Количество датчиков в модуле: до 4

Подключаемые датчики:

акселерометры GEA II

Электропитание:

Автономное исполнение –

USB или 12 В пост. тока;

Стоечное исполнение - 12 В пост. тока



Производитель: SEQUOIA, Италия

SynkHub – устройство для объединения нескольких акселерометров GEA II в одну сеть. В стандартной конфигурации до 4-х модулей SynkHub могут быть параллельно соединены для создания системы из 16-ти акселерометров. Длина кабелей устройств до 1 км. В базовую комплектацию SynkHub входят все необходимые аксессуары для параллельного соединения нескольких модулей.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Электропитание (Автономное исполнение)	USB или 12 В пост. тока
Электропитание (Стоечное исполнение)	12 В пост. тока
Габариты, мм	110x170x30
Степень защиты оболочки	IP65
Задержка сигнала, мкс	<5
Длина соединения, км	до 1

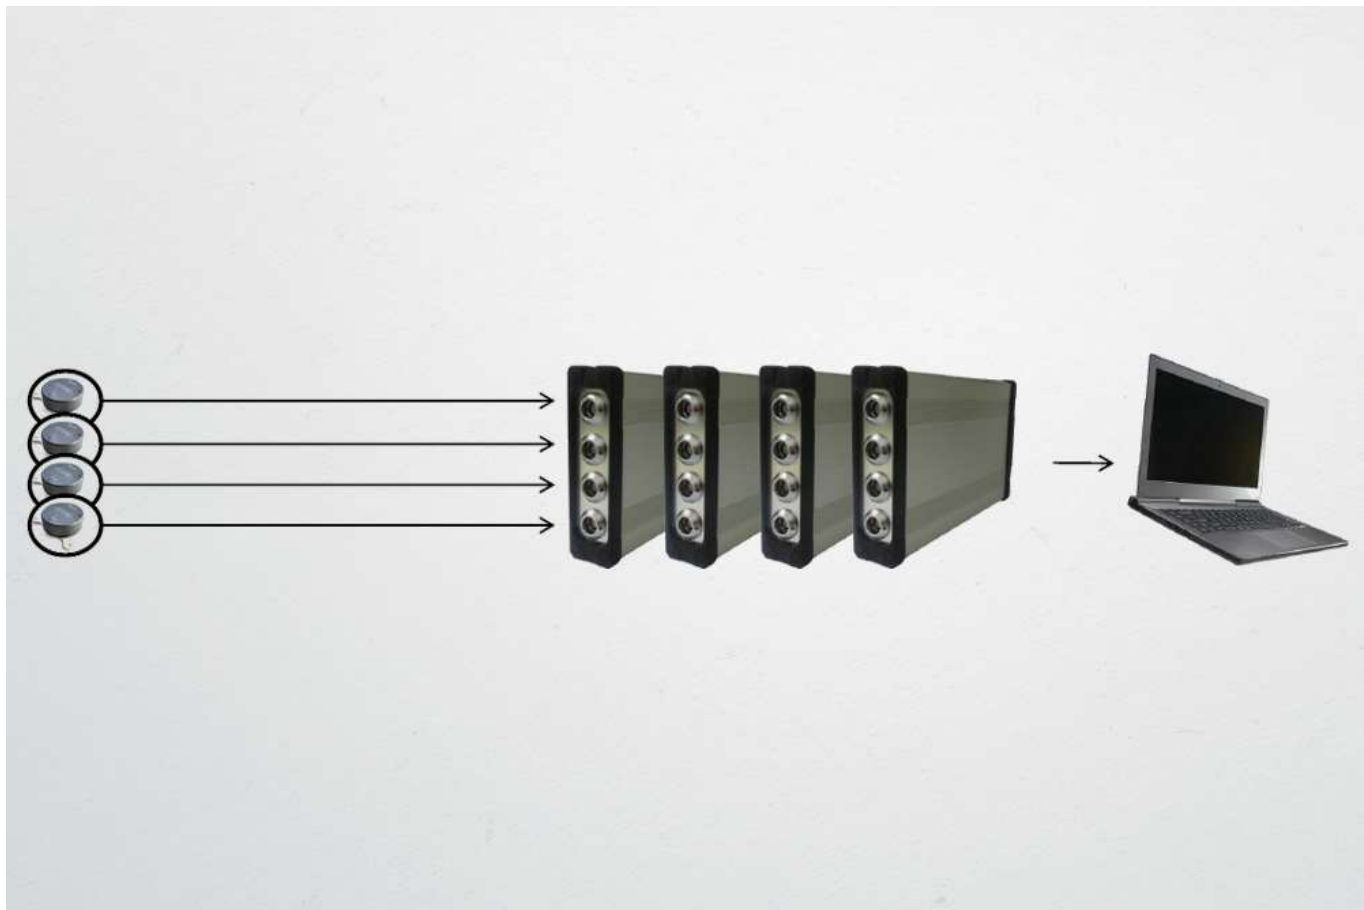


Рис. 1 Схема подключения SynkHub